

HIJS VEILIG

OF HIJS NIET

GEBRUIK HAND- EN ARMSEINEN

Hijzen



Met de opgeheven rechterarm en naar voren gebrachte rechterhandpalm wordt traag een cirkelbeweging gemaakt.

Vieren



Met de naar beneden gerichte rechterarm wordt traag een cirkelbeweging gemaakt.

Stop



De rechterhand is opgeheven en de rechterhandpalm naar voren gehouden.

Gevaar



Beide handen opgeheven, handpalmen naar voren.

Verticale afstand



De afstand wordt met de handen aangegeven.

Naar rechts



Met de ongeveer horizontaal gestrekte rechterarm en de naar beneden gehouden rechterhandpalm worden trage, richtingaanwijzende bewegingen gemaakt.

Vooruit



Beide armen worden gebogen, palmen worden naar binnen gehouden en met de voorarmen worden trage bewegingen naar het lichaam toe gemaakt.

Achteruit



Beide armen worden gebogen, beide handpalmen worden naar buiten gehouden, met de voorarmen worden trage bewegingen van het lichaam af gemaakt.

Arbowet - Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor Veiligheid, Gezondheid en Welzijn.
Zie www.verticaaltransport.nl voor de arbocatalogus Verticaal Transport.

Communicatie



GEBRUIK PORTOFOON

- Maak afspraken met de machinist.
- Er is maar één persoon die aanwijzingen geeft.
- Houd de informatie kort en duidelijk. Noem hierbij altijd de naam van de machinist.
- Blijf informatie geven tijdens het werken met de kraan, bijvoorbeeld zwenken, stop (gelijk aan de hand- en armseinen).
- Spreek een referentiepunt af en gebruik dit in plaats van links/rechts.


PBM's



HELM HANDSCHOENEN VEILIGHEIDSSCHOENEN

- Binnen het draaibereik van de kraan is het dragen van een helm verplicht.
- Lokale veiligheidsregels dienen opgevolgd te worden.
- Draag altijd veiligheidsschoenen.
- Draag handschoenen bij het aanslaan van de last.

Hijsgereedschappen

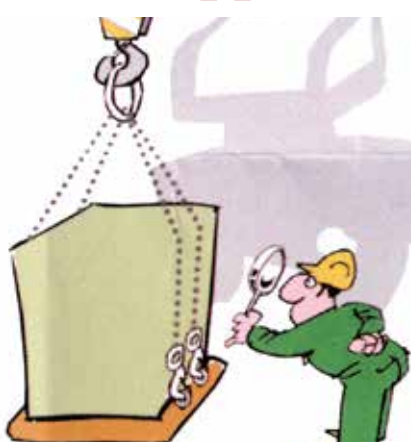

CONTROLE VOOR GEBRUIK

- Bij elk gereedschap hoort een certificaat.
- Hijsgereedschap moet in goede staat zijn.
- Controleer de capaciteit.
- Controleer de hijspunten op de last.
- Zorg ervoor dat het hijsgereedschap en/of hijspunten niet beschadigen; let hierbij ook op de beschadiging van klepjes van de haak.
- Gebruik hijsgereedschap conform de gebruiksaanwijzing.

Veiligheid omgeving



AFZETTEN KRAAN POSITIE AANPIKKER WIJZE MONTEREN

- Geef het werkgebied van de kraan aan.
- Controleer omgevingsfactoren (LMRA).
- Bespreek vooraf de werkwijze.
- Bespreek vooraf de montage volgorde.
- Bespreek vooraf de positie van de aanpikker.
- Bespreek vooraf de communicatie met de aanpikker.

Veiligheid kraan



SIGNALERING

Als akoestische signalering van de kraan afgaat, is de maximale capaciteit van de kraan bereikt. Alleen veilige kraanbewegingen zijn dan nog mogelijk.


Veiligheid last



GEBRUIK UITVAL- BEVEILIGINGEN

De uitvalbeveiliging bij kanaalplaat- en stenenklemmen dient volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant gebruikt te worden.

Belasting leng bij verschillende tophoeken.

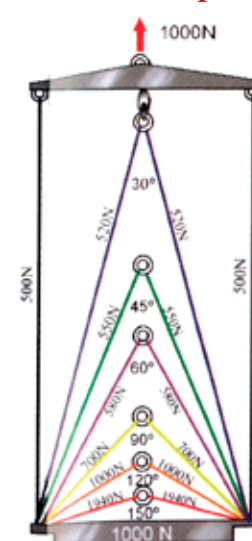

Hoe groter de spreid, des te erger de pijn!